


SILVER-RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN

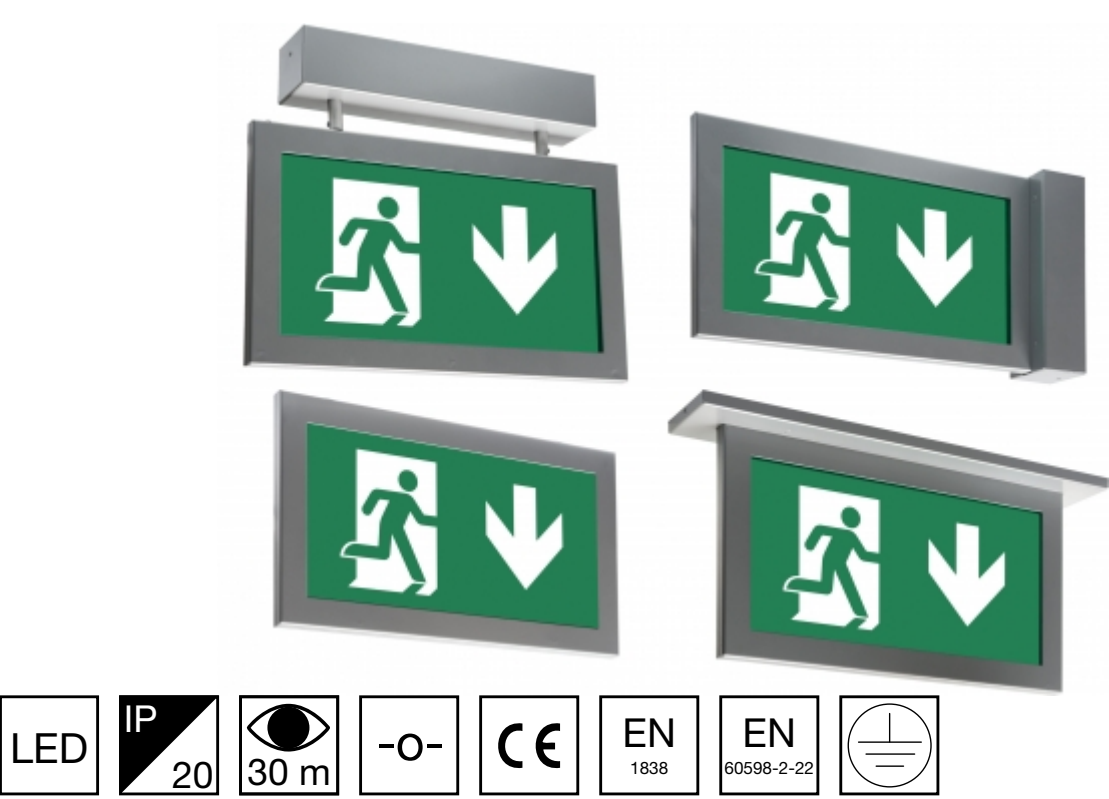

Die Silver-Leuchten von Teknoware sind LED-Rettungszeichenleuchten mit Metallkorpus. Sie sind für ästhetisch anspruchsvolle Umgebungen geeignet. Die Leuchtplatte der Silver-Leuchten wird mittels Siebdruck angebracht. Ihr Korpus besteht aus gebogenem Stahlblech.

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND AUTOMATISCHEM SELBSTTEST

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS6592WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6592WM145	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6592WM143	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWS6692WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6692WM145	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6692WM943	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6692WM643	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWS6792WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6792WM149	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6792WM148	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6792WM147	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
TWS6892WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/silver-rettungszeichenleuchten



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
Y6892WM145	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1
Y6892WM143	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1

ESCAP EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT SUPERKONDENSATOR UND KABELLOSER ZENTRALÜBERWACHUNG

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)
TWS6592WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6592WA145	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6592WA143	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS6692WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6692WA145	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6692WA943	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6692WA643	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS6792WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6792WA149	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6792WA148	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6792WA147	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
TWS6892WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6892WA145	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1
Y6892WA143	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1

RETTUNGSZEICHENLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWT6551WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6551WK145	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6551WK143	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT6551WKL	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6551WKL145	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6551WKL143	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT6651WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6651WK145	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6651WK943	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/silver-rettungszeichenleuchten



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
Y6651WK643	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT6751WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6751WK149	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6751WK148	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6751WK147	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT6851WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control
Y6851WK145	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
Y6851WK143	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/rettungszeichenleuchten/rettungszeichenleuchten-produktfamilien/silver-rettungszeichenleuchten



Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com