



SLIMSPOT II: ZONE MIDBAY

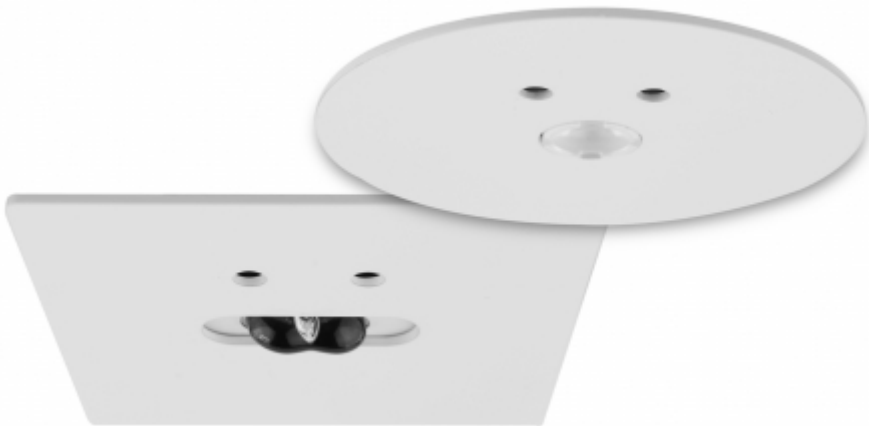

Slimspot II ist eine eingebaute Notbeleuchtung, die effektiv und nahtlos ist. Sie hat ein elegantes und minimalistisches Erscheinungsbild, so dass sie sich gut an ihre Umgebung und an die Architektur anpasst. Die breite Produktfamilie und Optikpalette Slimspot II bietet zahlreiche Optionen, die sich für eine Vielzahl Anwendungen und Systeme eignen. Slimspot II wurde für die Innenbeleuchtung konzipiert und hat einen haltbaren Metallrahmen. Die Standardfarbe der Leuchte ist weiß. Auf Wunsch ist es auch möglich, Slimspot II in Schwarz oder Grau zu bestellen, um sie an ihre Umgebung anzupassen.

Die Slimspot II Zone Midbay bietet ein breites, gleichmäßiges Muster.

Für offene Bereiche
Je nach Modell Selbstversorgung oder Zentralversorgung
IP-Klasse: IP20
Installation: eingebaut
Material: Metallrahmen
Standardfarbe: weiß (RAL 9003)
Optionale Farben: schwarz (RAL 9005) und grau (RAL 9006)
EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWSA592WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	■

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/slimspot-ii-zone-midbay



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWS1292WM4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WM5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WMC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Escap, Lumi Test	1	●

ESCAP NOTLEUCHTE MIT KABELLOSE ZENTRALE
ÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWSA592WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WA5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWSA592WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	■
TWS1292WA4	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WA5	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●
TWS1292WAC	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Escap, Lumi Test	1	●

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT LUMI TEST (AUTOMATISCHER
SELBSTTEST)

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTA552WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	■
TWTA553WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	■
TWT1252WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	1	●
TWT1253WM	220-240 V, 50/60 Hz AC	Lumi Test	3	●

EINZELBATTERIELEUCHTEN MIT KABELLOSER
ZENTRALÜBERWACHUNG AALTO CONTROL

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTA552WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control	1	■

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/slimspot-ii-zone-midbay

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
Tel. +358 3 883 020 | Ust-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com



Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Betriebszeit (h)	Form
TWTA553WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	■
TWT1252WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	1	●
TWT1253WA	220-240 V, 50/60 Hz AC	Aalto Control, Lumi Test	3	●

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADRESSIERBARE 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart
TWTA551WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT1251WKP	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control
TWT1251WK	220-240 V, 50/60 Hz AC, DC	Intelligent Controller, Tapsa Control

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR 230 V ZENTRALBATTERIEANLAGEN

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT1271W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		●
TWTA571W	24-230 V, 50/60 Hz AC, DC		■

SICHERHEITSLEUCHTEN FÜR ADDRESSIERBARE 24 V ZENTRALBATTERIESYSTEM

Artikelnummer	Nominale Anschlussspannung	Betriebsart	Form
TWT1241WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	●
TWTA541WK	24 V, 50/60 Hz AC, DC	Tapsa Control	■

Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen.
 Urheberrechte © 2024 Teknoware. Alle Rechte vorbehalten.
 Datum: 25 May, 2024 | Quelle:
www.teknoware.com/de/notbeleuchtung/sicherheitsleuchten/sicherheitsleuchten-produktfamilien/slimspot-ii-zone-midbay

Teknoware Oy | Postfach 19, 15101 Lahti | Ilmarisentie 8, 15200 Lahti Finland
 Tel. +358 3 883 020 | USt-IdNr. FI01494751 | teknoware.com | emexit@teknoware.com

